STARCO

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Шины для вилочных погрузчиков, индустриальной и строительной техники

Камеры, вентили, ободные ленты, диски

2014

КОМПАНИЯ «STARCO» – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМ

KENDA

DEESTONE

Шины для вилочных погрузчиков

Пневматические шины KENDA*

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	kg	km/h	bar	
8″											
5.00-8	10PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272566	468	140	1415	1090	25	10.00	3.00
18x7-8	16PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272573	462	168	2145	1650	25	10.00	4.33
9″											
6.00-9	12PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272580	543	160	1885	1450	25	10.00	4.00
10″											
6.50-10	12PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272597	590	182	2145	1650	25	9.00	5.00
23x9-10	20PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272825	590	235	3445	2650	25	10.00	6.50
12″											
7.00-12	14PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR75A	272610	680	191	2755	2120	25	9.00	5.00
	16PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR75A	272627	680	191	2910	2240	25	10.00	5.00
23x10-12	20PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272634	600	245	3770	2900	25	10.00	8.00
27x10-12	16PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272641	685	250	3900	3000	25	8.00	8.00
	24PR	**Kenda K610 Kinetics**	JS2	272658	685	250	5038	3875	25	10.35	8.00
15″											
7.00-15	14PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR177A	272665	756	200	3275	2520	25	8.80	5.5
7.50-15	16PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR75A	272672	785	215	3900	3000	25	10.00	6.00
8.15-15 (28x9-15)	14PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR75A	272689	710	230	3900	3000	25	10.00	7.00
8.25-15	14PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR75A	272696	847	247	4225	3250	25	8.00	6.5
250-15	20PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR177A	272702	742	240	5040	3875	25	10.00	7.50
300-15	20PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR177A	272719	840	290	6500	5000	25	9.00	8.00
16″											
7.50-16	12PR	**Kenda K610 Kinetics**	TR177A	272726	805	215	3630	2790	25	8.00	6.00
20″											
9.00-20	14PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-2	272733	1015	265	5850	4500	25	9.00	7.00
10.00-20	16PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272740	1080	294	6500	5000	25	9.00	7.5
11.00-20	18PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272757	1110	305	7800	6000	25	10.00	8.00
12.00-20	20PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272764	1145	325	8970	6900	25	10.00	8.5
	24PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272771	1145	325	9710	7470	25	10.30	8.5
24″											
12.00-24	20PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272788	1245	320	9750	7500	25	10.00	8.5
	24PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272795	1245	320	9750	7500	25	10.00	8.5
14.00-24	24PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272801	1360	380	12350	9500	25	10.00	10.00
	28PR	**Kenda K610 Kinetics**	V3-02-22	272818	1360	380	12595	9690	25	10.35	10.00

* поставляется в виде шинокомплекта (покрышка с камерой и ободной лентой)

KENDA

Kenda K610 Kinetics

Kenda K610 Kinetics –

пневматическая шина высшего качества для вилочных погрузчиков, предназначенная для работы в тяжелых условиях

Шина K610 была специально разработана с учетом требований обеспечения высокой стойкости механическим повреждениям и ходимости шины. Вилочные погрузчики должны работать бесперебойно в течение многих часов, поскольку безотказность в современном мире, основанном на принципе “точно и вовремя”, является непреложным фактором.

Бортовые кольца из упругой стали имеют высокую прочность, что минимизирует истирание бортов шин на ободе.
Прочные боковины усилены несколькими армирующими слоями, а также имеют жесткий боковой буртик из специальной резиновой смеси, что значительно увеличивает стойкость шины к боковым повреждениям.
Особо износостойкий рисунок протектора разработан также для обеспечения низкого уровня шума и точной реакции со стороны рулевого управления с минимальными напряжениями в пятне контакта.
Центральная дорожка протектора имеет увеличенное пятно контакта, что дает хорошую курсовую устойчивость и точность управления, совмещенную с хорошей ходимостью и отличным сцеплением. Плечевая зона имеет меньшее пятно контакта и эластичную структуру блоков, что способствует облегчению управления за счет уменьшения противодействующей силы. Все это снижает нагрузки на шину и транспортное средство.
Дополнительные элементы брекера каркаса равномерно распределяют нагрузку, что способствует повышенной сопротивляемости проколам.

K610 – очень надежная шина, в полной мере оправдывающая вложенные средства.

KENDA

Шины для вилочных погрузчиков

Пневматические шины DEESTONE*

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	kg	km/h	bar	
8″											
4.00-8	8PR	**Deestone D301**	TR87	505046	414	115	870	670	25	9.0	3.25
5.00-8	8PR	**Deestone D301**	JS2	281056	465	137	1080	832	16	8.1	3.00
16x6-8	16PR	**ST-91**	Z1-01-1	360065	401	152	1580	1215	25	9.0	4.33R
18x7-8	16PR	**Deestone D301**	JS2	281018	465	168	2145	1650	25	10.0	4.33R
9″											
6.90/6.00-9	10PR	**Deestone D301**	JS2	281063	531	155	1689	1300	16	8.8	4.00
21x8-9	14PR	**Deestone D301**	JS2	281025	552	170	2120	1800	25	10.0	4.50
10″											
6.50-10	10PR	**Deestone D301**	JS2	281087	587	173	1920	1480	16	8.1	5.00
7.50-10	12PR	**Deestone D301**	JS2	281117	655	208	2570	1980	16	8.5	5.50
12″											
7.00-12	14PR	**Deestone D301**	TR75A	281100	678	188	2970	2285	16	10.2	5.00
13″											
23x5	10PR	**ST-91**	JS2	384818	563	155	1135		25	5.50	3.75
15″											
5.50-15	10PR	**ST-91**	JS2	360058	570	157	1780	1365	15	8.25	4.50E
7.00-15	12PR	**Deestone D301**		281261	773	201	3070	2360	15	8.6	6.00
7.50-15(30″)	14PR	**Deestone D301**	TR77	281308	775	201	3373	2595	16	9.2	6.00
8.15-15 (28x9-15)	14PR	**Deestone D301**	TR77	281360	706	221	3423	2633	16	9.9	7.00
8.25-15	14PR	**Deestone D301**	TR77	281377	856	239	4266	3280	16	8.5	6.5
250-15	18PR	**Deestone D301**	TR78A	281032	735	250	4745	3650	25	9.5	7.50
300-15	20PR	**Deestone D301**		281049	812	266	6575	5060	15	9.5	8.00
20″											
8.25-20	14PR	**Deestone D202 D-L**	TR175	331775	982	236	2240		100	7.9	6.5
9.00-20	16PR	**Deestone D202 D-L**	TR175	331805	1019	259	2800		100	8.6	7.00
11.00-20	16PR	**Deestone D201 D-L**	TR78A	280974	1085	293	3350		40	7.9	8.00
12.00-20	18PR	**Deestone D201 D-L**	TR78A	331751	1125	315	3750		100	7.9	8.50

* поставляется в виде шинокомплекта (покрышка с камерой и ободной лентой)

Deestone D301

- Разработана специально для тяжелых условий эксплуатации
- Усиленный каркас обеспечивает высокую долговечность, а специальный состав резиновой смеси – устойчивость к порезам и проколам
- Удлиненные шашки протектора с большим пятном контакта улучшают курсовую устойчивость и позволяют равномерно распределить нагрузку

Deestone D201

Deestone D202

Deestone D301/ST-91

Шины для вилочных погрузчиков
Массивные шины DEESTONE

Размер	Рисунок протектора	57 07562+	mm	mm	kg	kg	km/h	
8″								
5.00-8	**Deestone D306**	422589	468	146	1240	950	15	3.25A
5.00-8	**Deestone D307**	299433	458	143	1415	1090	25	3.00
9″								
6.00-9	**Deestone D306**	422794	545	175	1920	1390	10	4.00E
6.00-9	**Deestone D307**	299440	544	150	1885	1060	25	4.00E
10″								
6.50-10	**Deestone D306**	422800	596	177	2635	1910	10	5.00F
6.50-10	**Deestone D307**	299464	592	170	2340	1215	25	5.00F
12″								
7.00-12	**Deestone D306**	422817	682	192	3010	2180	10	5.00S
7.00-12	**Deestone D307**	313436	678	183	2920	1320	25	5.00S
15″								
8.15-15 (28x9-15)	**Deestone D307**	313252	721	213	3770	1400	25	7.00

Шины **Deestone** доступны только в исполнении **Standard**. Бессажевого (**Non Mark**) варианта нет.

Deestone D306

- Агрессивный дизайн шашек протектора и специальный состав резиновой смеси обеспечивают устойчивость к раздирам и порезам
- Специально разработанная защита обода предохраняет от повреждений закраины обода
- Глубокий протектор обеспечивает более долгий срок службы
- 3-слойная конструкция уменьшает теплообразование, что увеличивает срок службы шины

Deestone D307

- Широкий и плоский рисунок протектора обеспечивает высокую курсовую устойчивость и эффективное торможение. Специально для тяжелых условий эксплуатации
- 3-слойная конструкция уменьшает теплообразование, что увеличивает срок службы шины

DEESTONE

Deestone D306

Deestone D307

Шины для вилочных погрузчиков

Массивные шины STARCO Tusker

Размер	Рисунок протектора	Standard Fit	Standard Fit NM	Easy Fit	Easy Fit NM	mm	mm	kg	kg	km/h	
8″											
4.00-8	**STARCO Tusker**	271361	271675			400	102	950	730	25	3.00
5.00-8	**STARCO Tusker**	271200	271514	271217	271521	446	122	1400	1090	25	3.00
15x4 1/2-8	**STARCO Tusker**	271378	271682	271385	271699	376	115	1030	800	25	3.00
16x6-8	**STARCO Tusker**	271392	271705	271408	271712	418	150	1500	1150	25	4.33
18x7-8	**STARCO Tusker**	271224	271538	271231	271545	450	155	2120	1650	25	4.33
9″											
6.00-9	**STARCO Tusker**	271248	271552	271255	271569	518	144	1900	1450	25	4.00
21x8-9	**STARCO Tusker**	271262	271576	271279	271583	518	180	2725	2120	25	6.00
10″											
6.50-10	**STARCO Tusker**	271286	271590	271293	271606	572	168	2360	1800	25	5.00
23x9-10	**STARCO Tusker**	271439	271729	271446	271736	582	196	3450	2650	25	6.50
200/50-10	**STARCO Tusker**	278254	278285	278278	278261	454	195	2500	1900	25	6.50
12″											
7.00-12	**STARCO Tusker**	271309	271613	271316	271620	643	177	2900	2240	25	5.00
23x10-12	**STARCO Tusker**					590	231	3770	2900	25	8.00
27x10-12	**STARCO Tusker**	272856	278193	278209	278216	670	236	3875	3000	25	8.00G
15″											
7.00-15	**STARCO Tusker**					732	179	3545	2725	25	5.50
7.50-15	**STARCO Tusker**					753	200	3900	3000	25	5.50
8.15-15 (28x9-15)	**STARCO Tusker**	271323	271637	271330	271644	693	221	3875	3000	25	7.00
8.25-15	**STARCO Tusker**	271347	271651	271354	271668	749	212	4750	3650	25	6.50
250-15	**STARCO Tusker**	271415	271743	271422	271750	720	225	4750	3750	25	7.00
300-15	**STARCO Tusker**	272863	278223	278230	278247	808	253	5800	4500	25	8.00
355/65-15	**STARCO Tusker**	278292	278308	278315	278322	811	300	7750	6000	25	9.75
20″											
10.00-20	**STARCO Tusker**					1020	247	6000	5000	25	7.50



Standard
Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.



EasyFit
Шины **EasyFit** монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины **STARCO Tusker** и **STARCO Unicorn** доступны в исполнении **Standard** и **EasyFit**, а также в бессажевом (**Non Mark**) варианте.

STARCO Tusker

STARCO Tusker Non Mark

STARCO Tusker –

массивные шины премиум-класса для вилочных погрузчиков, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации

Линейка массивных шин STARCO Tusker разработана с применением новейших технологий и произведена на собственном заводе STARCO в Шри-Ланке.
При ее создании инженеры STARCO объединили высококачественную резиновую смесь из натурального каучука и современный высокофункциональный дизайн. В результате этого шина обеспечивает высокую точность управления погрузчиком и обладает повышенной механической прочностью, пониженным теплообразованием и высоким комфортом при езде по сравнению с любой другой шиной для погрузчика на рынке.

Преимущества продукта:

- **Высокая точность управления**
- **Увеличенная надежность**
- **Пониженное скручивание шины**
- **Отличная амортизация ударов**
- **Улучшенная комфортность для оператора**
- **Разработана и произведена STARCO**

ТРЕХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Отличные рабочие характеристики шины STARCO Tusker обеспечивает трехслойная конструкция.
Три слоя работают, как одно целое, что в результате делает STARCO Tusker идеальной шиной для вилочных погрузчиков

1. Протекторный слой
Резиновая смесь из натурального каучука – износостойкость, минимальное выкрошивание и отслоение, низкое теплообразование

2. Эластичный слой
Резиновая смесь с низким гистерезисом – оптимальная эластичность и гашение ударов для комфортной езды, низкое теплообразование

3. Посадочный слой
Прочная резиновая смесь из натурального каучука, стальные кольца для усиления бортовой и посадочной зоны



Шины для вилочных погрузчиков

Массивные шины STARCO Unicorn

Размер	Рисунок протектора	Standard Fit	Easy Fit	mm	mm	kg	kg	km/h	
8″									
5.00-8	**STARCO Unicorn**	455419	455525	442	111	1400	1090	25	3.00
15x4.5-8	**STARCO Unicorn**	455518	455341	369	110	1030	800	25	3.00D
16x6-8	**STARCO Unicorn**	458052	458069	415	140	1450	1120	25	4.33R
18x7-8	**STARCO Unicorn**	455426	455532	442	144	2120	1650	25	4.33R
9″									
6.00-9	**STARCO Unicorn**	449135	448619	512	132	1900	1450	25	4.00E
10″									
6.50-10	**STARCO Unicorn**	455556	455433	565	153	2300	1800	25	5.00F
12″									
7.00-12	**STARCO Unicorn**	455457	455563	630	168	2900	2240	25	5.00S
15″									
7.00-15	**STARCO Unicorn**	458090	458106	730	177	3550	2725	25	5.5
7.50-15	**STARCO Unicorn**	458113	458120	760	200	3550	2725	25	5.5
8.15-15 (28x9-15)	**STARCO Unicorn**	455495	455570	681	206	3450	2650	25	7.00
250-15	**STARCO Unicorn**	455587	455501	700	219	4750	3650	25	7.00
300-15	**STARCO Unicorn**	458137	458168	808	245	5800	4500	25	8.00

Шины **STARCO Unicorn** доступны в исполнении **Standard** и **EasyFit**.

STARCO Unicorn

STARCO Unicorn –

экономичное решение с отличными эксплуатационными характеристиками

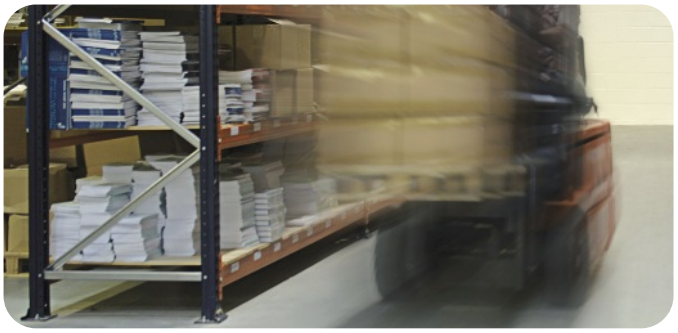

Вслед за успехом линейки шин STARCO Tusker, компания STARCO разработала шину Unicorn. Эта шина сможет удовлетворить запросы операторов вилочных погрузчиков, которым требуется экономичное решение для неинтенсивной работы (в одну смену), но с сохранением таких же отличных эксплуатационных характеристик и длительной ходимости, как и у знаменитых шин STARCO Tusker.

Преимущества продукта:

- **Разработана как шина для односменной работы, но обладает высокими эксплуатационными свойствами**
- **Хорошее соотношение цена/качество**
- **Хорошее сцепление в сложных условиях работы**
- **Высокая ходимость**
- **Хорошая амортизация ударов**
- **Повышенный комфорт для оператора**
- **Разработана и произведена STARCO**

БОЛЬШОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

По сравнению с другими шинами для вилочных погрузчиков, STARCO Unicorn имеет большую глубину протектора, что позволяет снизить теплообразование и улучшить тепловыделение шины.

Уменьшенное количество шашек и канавок, наряду с прямоугольным дизайном плечевой зоны, обеспечивают шине больший коэффициент рабочей площади в пятне контакта.

Шашки протектора увеличивают эластичность под нагрузкой и при маневрировании, а также улучшают самоочистку шины при работе на заснеженной или загрязненной поверхности.





Шины для минипогрузчиков
Skidsteer, Bobcat

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
10″										
18x8.50-10	8PR	**ST-60 HD**	TL	405544	465	205	525	25	3.00	6.00
12″										
23x8.50-12	6PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	129105	572	216	820	10	3.50	7.00
	8PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	129112	561	214	915	8	4.30	7.00
	12PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	150628	575	214	980	10	6.90	7.00
26x12.00-12	10PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	265698	670	304	1650	16	4.50	10.50
15″										
7.00-15	6PR	**Titan Loader Chevron**	TL	147383	754	203	1440	8	4.00	5.50
27x8.50-15	6PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	146348	674	227	710	10	3.50	7.00
	8PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	129488	660	222	1145	8	4.30	7.00
27x10.50-15	8PR	**Deestone D304**	TL	327235	684	266	1025	25	4.20	8.50
31x15.50-15	8PR	**ST-60 HD**	TL		790	400	1255	50	3.10	13.00
	10PR	**ST-60 HD**	TL	405742	790	400	1485	50	4.20	13.00
16.5″										
10-16.5	10PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	146232	785	271	2170	10	5.00	8.25
	10PR	**Kenda K601 Rock Grip HD**	TL	150994	783	271	2170	16	5.30	8.25
12-16.5	10PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	128177	826	304	2545	10	4.60	9.75
	10PR	**Kenda K601 Rock Grip HD**	TL	151007	850	312	2540	16	4.60	9.75
	12PR	**Kenda K395 Power Grip HD**	TL	146270	855	310	2550	8	5.0 0	9.75
	12PR	**Kenda K601 Rock Grip HD**	TL	151014	860	316	2900	16	5.6	9.75
31x15.50-16.5	8PR	**ST-60 HD**	TL	147291	787	394	2035	8	2.50	12.00
33x15.50-16.5	12PR	**ST-60 HD**	TL	385105	838	394	2295	25	4.80	12.00
17.5″										
14-17.5	14PR	**Deestone D304**	TL	327273	952	341	3875	10	5.50	10.50
19.5″										
15-19.5	14PR	**Deestone D304**	TL	327280	1019	389	4565	10	4.80	11.75

Deestone D304

- Рисунок протектора специально разработан для обеспечения лучшего сцепления ведущих колес тяжелых условиях эксплуатации
- Мощная боковина с высокой защитой обода разработана для устойчивости к механическим повреждениям
- Защита обода увеличенной высоты предохраняет от повреждения закраины обода
- Прочный каркас обеспечивает долговечность при эксплуатации в строительстве, промышленности и т.п.

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

Kenda K395 Power Grip HD

Kenda K601 Rock Grip HD

Deestone D304

ST-60HD

Titan Loader Chevron

Шины KENDA –

идеальный выбор для минипогрузчиков с бортовым поворотом

Kenda K395 Power Grip HD

Шина устанавливается на минипогрузчики, выполняющие дорожно-строительные работы, работы по перемещению грунта, расчистке территории, погрузке крупных или сыпучих материалов.

- Особая 3-ступенчатая форма грунтозацепов снижает износ и увеличивает срок службы
- Специально разработанная боковина увеличивает срок службы шины, противостоит боковым ударам и предохраняет закраину обода от повреждения
- Усиленный подпротекторный слой способствует дополнительной защите шины от порезов и проколов

Kenda K601 Rock Grip HD

Шина разработана для работы на твердых поверхностях. Она отлично подходит для дорожно-строительных работ и погрузочных работ на неровных поверхностях – складах, предприятиях по вторичной переработке, шахтах.

- Специальный состав резиновой смеси и рисунок протектора обеспечивают великолепную ходимость на твердых покрытиях
- Специально разработанная боковина увеличивает срок службы шины, противостоит боковым ударам и предохраняет закраину обода от повреждения
- Усиленный подпротекторный слой способствует дополнительной защите шины от порезов и проколов
- Благодаря особому рисунку протектора и конструкции каркаса, шина имеет увеличенное пятно контакта и высокий скоростной индекс

Все вышеуказанные преимущества делают шины KENDA одними из самых прочных и надежных в сегменте шин для минипогрузчиков.

KENDA

Шины многоцелевого использования

Минипогрузчики, дампери, минитракторы и пр.

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
12″										
5.70-12	4PR	**Carsile Trac Chief**	TL	265322	569	145	660	8	4.10	4.50
7.00-12	95/83A8	**STARCO AS Dumper II**	TL	371061	685	198	690	40	3.10	5.0
23x8.50-12	8PR	**STARCO MP Loader**	TL	380001	580	205	1030	40	3.40	7.00I
23x10.50-12	8PR	**STARCO AS Loader**	TL	380216	580	268	975	40	2.50	8.50I
26x12.00-12	8PR	**STARCO AS Loader**	TL	380209	654	318	1150	40	2.10	10.50
15″										
400/50-15 (31x15.5-15)	10 PR	**STARCO AS Dumper II**	TL	363790	780	380	1450	40	3.00	13.00
15.3″										
10.0/75-15.3	12PR	**ST-72**	TL	380957	774	258	1700	40	4.70	9.00
10.5/75-15.3	10PR	**Deestone D8301**	TL	504513	760	264	1550	40	3.90	9.00
11.5/80-15.3	14PR	**Deestone D8301**	TL	504605	845	290	2430	40	4.80	9.00
255/75-15.3	119/107A8	**STARCO AS Dumper**	TL	137865	793	256	1360	40	3.10	9.00
295/80-15.3	131/119A8	**STARCO AS Dumper**	TL	137902	877	278	1950	40	3.40	9.00
17″										
380/55-17	138/125A8	**STARCO AS Dumper**	TL	259642	863	376	2360	40	2.80	13.00
18″										
10.5-18	10PR	**ST-72**	TL	380278	905	270	1700	90	3.75	9
	12PR	**ST-72**	TL	380285	905	270	1900	90	4.50	9
10.5/80-18	10PR	**Deestone D302 Dumper Power**	TL	146584	920	260	1935	30	3.70	9W
12.0/75-18	10PR	**Deestone MPT**	TL							
12.5-18	10PR	**ST-72**	TL	380155	990	325	1800	90	3.00	11.00
	12PR	**ST-72**	TL	380162	990	325	1950	90	3.50	11.00
	16PR	**ST-72**	TL	380179						
12.5/80-18	12PR	**Deestone D302 Dumper Power**	TL	146669	996	295	2635	30	3.70	11.00
	16PR	**Deestone MPT**	TL		987	308	3150	30	4.90	9.00
315/80-18 (12.5/80-18)	148/136A8	**STARCO AS Dumper**	TL	146683	1001	298	3150	40	4.90	11.00
425/50-18	150/134A8	**STARCO AS Dumper**	TL	334189	882	410	3350	40	3.50	14.00
19.5″										
18-19.5	16PR	**ST-72**	TL		1104	460	4000	50	5.00	14.00
	18PR	**ST-72**	TL	380971	1104	460	5150	50	7.25	14.00
455/65-19.5 (18-19.5)	162/150B	**STARCO MP Dumper**	TL	300641	1095	445	4750	50	4.20	13.00
20″										
10.5-20	10PR	**ST-72**	TL	380339	955	270	1800	90	3.75	9.00
12.5-20	10PR	**ST-72**	TL	380247	1040	325	1850	90	3.00	11.00
	12PR	**ST-72**	TL	380315	1040	325	2000	90	3.50	11.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

STARCO AS Loader

STARCO MP Loader

Deestone D302 Dumper Power

Deestone D303

Deestone D308

Deestone D312

ST-72 / Deestone D8301

Шины многоцелевого использования

Минипогрузчики, дампера, минитракторы и пр.

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
20″										
14.5-20	10PR	**ST-72**	TL		1116	360	2000	90	2.50	11.00
	12PR	**ST-72**	TL	380353	1116	360	2240	90	3.00	11.00
	14PR	**ST-72**	TL	380360	1116	360	2430	90	3.50	11.00
16.0/70-20	14PR	**ST-72**	TL	381060	1128	405	2900	90	3.50	13.00
405/70-20	154/142A8	**STARCO AS Dumper**	TL	146690	1099	399	3750	40	3.50	13.00
22.5″										
500/60-22.5	161/149A8	**STARCO MP Dumper**	TL	266435	1168	489	4625	40	2.20	AG16.00
550/55-22.5	166/154A8	**STARCO MP Dumper**	TL	293097	1192	537	5300	40	2.80	16.00
24″										
11.2-24	8PR	**Deestone D312**	TT	281131	1150	302	1150	40	1.80	10.00
12.4-24	8PR	**Deestone D312**	TT	281148	1161	323	1285	40	2.20	11.00
15.5/80-24	12PR	**Deestone D308**	TL	281483	1234	409	2900	40	3.00	13.00
16.0/70-24	14PR	**Deestone D303**	TL	261881	1185	405	3550	50	3.50	13.00
16.5/85-24	156A8/162A5	**Deestone D308**	TT	281506	1300	422	4000	40	3.00	W13
30″										
18.4-30	8PR	**Deestone D312**	TT	281544	1570	500	2180	40	1.40	16.00

Шины STARCO Dumper –
для минисамосвалов (дамперов), минипогрузчиков и другой строительной техники.

Шины **STARCO Dumper** разработаны для транспортировки тяжелых грузов в сложных условиях работы. Они обладают отличной маневренностью в условиях высоких нагрузок.
Специальная конструкция каркаса и усиленные боковины обеспечивают дополнительную устойчивость к нагрузкам и механическим повреждениям, а также позволяют равномерно распределить нагрузку, увеличивая тяговые свойства и срок службы шины.

Протектор разработан для эффективной работы как на мягком грунте, так и на твердой поверхности. Увеличенное соотношением полезной/общей площади контакта в центральной части способствует уменьшению износа и повышению характеристик управляемости. Благодаря оптимальному углу грунтозацепов, шина обладает отличными свойствами самоочистки и сцепления.

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

STARCO AS Dumper/ Dumper II

STARCO MP Dumper

Шины для экскаваторов-погрузчиков и индустриальных тракторов

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
18″										
10.5/80-18	10PR	**Deestone D302 Dumper Power**	TL	146584	920	260	1935	30	3.70	9W
12.5/80-18	12PR	**Deestone D302 Dumper Power**	TL	146669	996	295	2635	30	3.70	11.00
24″										
14.9-24	6PR	**Deestone D312**	TL	312941	1283	384	1360	40	1.40	13.00
	12PR	**ST-67**	TL		1244	390	2900	40	2.90	13.00
16.9-24	12PR	**Deestone D314 DR-4**	TL	478463	1310	429	3250	40	2.20	15.00
17.5L-24	12PR	**Deestone D314 DR-4**	TL	281537	1241	445	31500	40	2.60	15.00
18.4-24	12R	**ST-67**	TL		1375	472	3875	40	2.50	16.00
19.5L-24	12PR	**Deestone D314 DR-4**	TL	281551	1344	470	3450	40	2.30	17.00
21L-24	12PR	**Deestone D314 DR-4**	TL	281575	1392	532	3875	40	2.20	18.00
26″										
18.4-26	12PR	**Deestone D312**	TL	480404	1450	467	2650	40	2.20	16.00
	12PR	**Deestone D312**	TT	281155	1466	500	3000	40	2.20	16.00
	12PR	**Deestone D314**	TL	509358	1425	467	4000	40	2.50	16.00
	12PR	**ST-67**	TL	499437	1425	472	4000	40	2.50	16.00
	14PR	**ST-67**	TL		1425	467	4250	40	2.90	16.00
28″										
16.9-28	12PR	**Deestone D314 DR-4**	TL	299358	1410	429	3550	40	2.60	15.00
	16PR	**Deestone D314 DR-4**	TL		1410	440		40		15.00
	18PR	**Deestone D314 DR-4**	TL		1410	450		40		15.00
440/80 R28 (16.9R28)	156A8/151D	**IT-696**	TL	469492	1415	441	4000	40	3.20	15.00
18.4-28	12PR	**ST-67**	TL		1475	472	4125	30	2.50	16.00
30″										
16.9-30	12PR	**ST-67**	TL		1460	450	3650	40	2.60	15.00
	14PR	**ST-67**	TL	499451	1460	450	3750	40	3.20	15.00

Шины для экскаваторов

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
20″										
8.25-20	14PR	**Galaxy EX-1**	TT	418575	964	235	1500	50	6.80	7.00
9.00-20	14PR	**Galaxy EX-1**	TT	418582	1021	264	2500	50	7.00	7.00
10.00-20	16PR	**Deestone D309**	TT	199412	1050	275	3000	50	7.50	7.50
11.00-20	16PR	**Galaxy EX-1**	TT	418568	1085	298	3150	50	7.50	8.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

Deestone D302 Dumper Power

Deestone D312

Deestone D314/ST-67

IT-696

Galaxy EX-1/Deestone D309

Шины для грейдеров

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
24″										
13.00-24	12PR	**Deestone D310 DG-2**	TT	281469	1304	316	2725	40	3.00	8.00TG
	14PR	**Deestone D310 DG-2**	TL		1304	316		40		8.00TG
14.00-24	12PR	**Deestone D310 DG-2**	TT	153360	1343	365	3075	40	2.50	8.00TG
	14PR	**Deestone D310 DG-2**	TL	480336	1343	365		40		8.00TG
25″										
15.5-25	12PR	**Deestone D318 DL-2**	TL	292731	1278	394	5600	10	4.00	12.00
17.5-25	12PR	**Deestone D318 DL-2**	TL	505053	1348	445	6150	10	3.50	14.00
	16PR	**Deestone D318 DL-2**	TL	505060	1348	445	7300	10	4.75	14.00
20.5-25	20PR	**Deestone D318 DL-2**	TL	292748	1493	521	9500	10	4.50	17.00
23.5-25	20PR	**G2/L-2**	TL		1610	595	5450	40	2.50	19.50

Шины для асфальтных и грунтовых катков

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
20″										
9.00-20	14PR	**Deestone DC-1 Compactor**	TT	147024	1016	259	4375	10	7.25	7.00
11.00-20	16PR	**Deestone DC-1 Compactor**	TT	146621	1083	293	5450	10	7.25	8.00
24″										
14.9-24	8PR	**ST-95**	TL		1255	405	2300	40	2.10	13.00
26″										
18.4-26	12PR	**ST-95**	TL		1430	475	3000	30	2.30	16.00
23.1-26	12PR	**Deestone D320**	TL		1560	590	3650	30	1.75	20.00
	16PR	**Deestone D320**	TL		1560	590	4375	30	2.30	20.00
28L-26	12PR	**ST-95**	TL		1560	714	3750	30	1.40	25.00
	16PR	**ST-95**	TL	291925	1560	714	4500	30	1.90	25.00
30″										
18.4-30	8PR	**ST-95**	TL		1510	475	2430	30	1.40	16.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

Deestone D310

Deestone D318

Deestone D320/ST-95

Deestone DC-1 Compactor

G2/L2

Крупногабаритные шины (КГШ, OTR)

Фронтальные погрузчики, карьерные самосвалы

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
24″										
14.00-24	24PR	**Deestone D313 DL-3**	TL		1368	375	9500	10	7.00	10.00
	28PR	**Deestone D313 DL-3**	TL		1368	375	10000	10	9.25	10.00
25″										
15.5-25	12PR	**Deestone D313 DL-3**	TL	281490	1314	416	3250	50	2.50	12.00
	12PR	**Deestone D318 DL-2**	TL	292731	1277	394	5600	10	4.00	12.00
16.00-25	32PR	**Deestone D313 DL-3**	TL		1493	432	12500	10	8.75	11.25
17.5-25	16PR	**Deestone D313 DL-3**	TL	281520	1361	443	4250	50	3.00	14.00
18.00-25	40PR	**Deestone D324**	TL	463971	1670	585	23000	10	10.30	13.00
20.5-25	20PR	**Deestone D313 DL-3**	TL	281568	1493	518	9500	10	4.50	17.00
	20PR	**Deestone D318 DL-2**	TL	292748	1492	518	9500	10	4.50	17.00
	20PR	**Deestone D320 DE-7**	TL	292755	1491	532	6000	50	3.30	17.00
	24PR	**Deestone D313 DL-3**	TL		1493	518	10300	10	5.25	17.00
23.5-25	20PR	**Deestone D313 DL-3**	TL	281582	1615	595	10900	10	3.80	19.50
	20PR	**Deestone D319 DE-3**	TL	292762	1628	594	7300	50	3.80	19.50
26.5-25	28PR	**Deestone D313 DL-3**	TL	292779	1785	685	15500	10	4.80	22.00
29.5-25	28PR	**Deestone D313 DL-3**	TL	293882	1860	760	17500	10	4.25	25.00
	34PR	**Deestone D313 DL-3**	TL		1860	760		10		25.00

Крупногабаритные шины (КГШ, OTR), радиальные

Фронтальные погрузчики, самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
25″										
17.5R25	167B/182A2	**STARCO AP Loader XT**	TL	328881	1405	494	5450	50	5.25	14.00
							8500	10	6.50	
20.5R25	177B/193A2	**STARCO AP Loader XT**	TL	328898	1561	577	7300	50	5.25	17.00
							11500	10	6.50	
23.5R25	185B/201A2	**STARCO AP Loader XT**	TL	328904	1696	663	9250	50	5.25	19.50
							14500	10	5.75	
26.5R25	193B/209A2	**STARCO AP Loader XT**	TL	329789	1839	747	11500	50	5.25	22.00
							18500	10	6.50	
29.5R25	200B/216A2	**STARCO AP Loader XT**	TL	328928	1972	833	14000	50	5.25	25.00
							22400	10	6.50	

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

Deestone D313

Deestone D318

Deestone D319

Deestone D320

Deestone D324

STARCO AP Loader XT

STARCO AP Loader XT –

радиальная шина многоцелевого назначения с цельнометаллическим кордом

STARCO представляет радиальную шину многоцелевого назначения.
В названии шины STARCO AP Loader XT AP расшифровывается как All Purpose (многоцелевая), а XT указывает на тип рисунка протектора.

Шина STARCO AP Loader XT предназначена для техники, используемой в строительстве и подъемно-транспортных работах:

- **погрузчиков**
- **грейдеров**
- **фронтальных погрузчиков**
- **самосвалов, в т. ч. самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой**

Преимущества продукта:

- **Универсальный рисунок протектора для строительной и погрузочной техники**
- **Отличное сцепление**
- **Стабильная и комфортная езда**
- **Цельнометаллический корд и прочный металлический брекер для защиты от порезов и проколов**

Камеры

Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	57 07562+	
8″				
3.50-8	3.50-8 · 4.00-8	TR87	127606	50
4.00-8	16x4 · 3.50-8 · 4.00-8 · 400x100	TR13	127644	50
5.00-8	5.00-8 · 5.70-8	JS2	127736	35
	5.00-8 · 5.70-8	TR13	127729	35
16x6.50-8	16x6.50-8 · 16x7.50-8 · 18x6.50-8 · 190-8	TR13	153155	35
	16x6.50-8 · 16x7.50-8 · 18x6.50-8 · 190-8	TR87	154084	35
18x7-8	18x7.00-8 · 18x7-8 · 180/70-8	JS2	126562	30
9″				
6.00-9	6.00-9 · 6.90-9	JS2	127828	30
21x8-9	21x8-9 · 200/75-9	JS2	126852	30
10″				
6.50-10	6.50-10	JS2	127866	25
7.50-10	7.50-10	JS2	127989	20
23x9-10	23x9-10	JS2	127088	25
12″				
7.00-12	7.00-12	JS2	127934	25
	7.00-12 8.00-12	TR13	127910	25
	7.00-12 8.00-12	TR15	154725	25
23x8.50-12	23x8.50-12 23x9.50-12 23x10.00-12 23x10.50-12	TR13	154718	20
23x10-12	23x10-12	TR78A	127033	20
26x12.00-12	26x12.00-12	TR13	127293	15
	26x12.00-12	TR218A	263151	15
27x10-12	27x9.50/10.00/10.50-12 · 27x10-12 · 250/75-12	JS2	127323	16
13″				
23x5	23x5 · 25x6 · 5.00-13	V3-02-19	127019	10
15″				
5.00-15	5.00-15 · 5.50-15	JS2	270166	35
6.00-15	6.00-15 · 6.50-15	JS2	127859	20
6.70-15	6.70-15 7.00-15 7.50-15 7.60-15	TR13	127880	18
	6.70-15 7.00-15 7.50-15 7.60-15	TR15	127897	18
7.00-15	7.00-15 7.50-15 205/70-15	TR75A	127958	18
	7.00-15 7.50-15 205/70-15	V3-02-7	154343	18
7.5-15	7.5-15 28x9.00-15	TR15	134703	1
8.15-15	Standard offset · 8.15-15 · 8.25-15 · 28x9-15	TR177A	128016	12
27x8.50-15	27x8.50-15 28x9.00-15	TR13	153148	18
31x10.50-15	10-15 10.5-15 11-15 31x10.50-15	TR13	153667	14
33x12.50-15	12-15 31x15.50-15 33x12.50-15 33x15.50-15	TR15	154237	12
250-15	250-15 · 300-15	TR78A	127248	16
15.3″				
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3 255/75-15.3	TR15	135915	12
	10.0/75-15.3 255/75-15.3	TR218A	136141	12
11.5/80-15.3	11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 295/80-15.3	TR15	153056	12
	11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 295/80-15.3	TR218A	153063	12
15.5″				
280/60-15.5	280/60-15.5	TR15	137209	14
16″				
10.00-16	10.00-16 11.00-16	TR15	154305	10
	10.00-16 11.00-16	TR218A	154312	10
16.5″				
10-16.5	10-16.5	TR15	135953	14
12-16.5	12-16.5	TR15	136165	8
17″				
15.0/55-17	15.0/55-17 380/55-17	TR15	154404	7
	15.0/55-17 380/55-17	TR218A	154411	7
17.5″				
350/70-17.5	350/70-17.5 14-17.5	TR218A	137346	4
18″				
10.5/80-18	10.5-18 10.5/80-18 13.0/65-18 275/80-18 335/65-18	TR15	154428	10
	10.5-18 10.5/80-18 13.0/65-18 275/80-18 335/65-18	TR218A	154435	10
12.5/80-18	12.5-18 12.5/80-18 15.0/80-18 315/80-18 335/80-18	TR15	154442	8
	12.5-18 12.5/80-18 15.0/80-18 315/80-18 335/80-18	TR218A	154459	8

Камеры

Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	57 07562+	
20″				
8.25-20	8.25-20	V3-06-3	148731	10
	8.25-20	TR78A	273075	10
9.00-20	9.00-20	V3-06-3	148755	8
	9.00-20	TR78A	273020	8
10.00-20	10.00-20	V3-06-8	148786	7
10.5-20	10.5-20 10.5/80-20 275/70-20	TR218A	136004	10
10.5/80-20	10.5-20 10.5/80-20 275/70-20	TR15	135991	10
11.00-20	E20 Pilote · 11.00-20 · 13/80-20 · 335/80-20	V3-06-8	148816	6
12.00-20	F20 Pilote · 12.00-20 · 14/80-20 · 365/80-20	V3-06-8	148847	6
12.5/80-20	12.5-20 12.5/80-20 355/80-20	TR15	136288	7
	12.5-20 12.5/80-20 355/80-20	TR218A	136295	7
14.00-20	G20 · 14.00-20 · 15.5/80-20 · 365/85-20	V3-06-8	148908	4
14.5-20	13.6/12-20 14.5-20 14.5/80-20 380/70-20	TR15	154466	5
16.0/70-20	13.00-20 16.0/70-20 405/70-20	TR15	136608	4
	13.00-20 16.0/70-20 405/70-20	TR218A	136615	4
22.5″				
18-22.5	18-22.5	TR218A	136776	4
500/60-22.5	500/60-22.5 550/60-22.5 600/50-22.5	TR218A	153070	2
650/45-22.5	650/45-22.5	TR218A	340838	1
24″				
11.2-24	11.2/10-24 11.2-24 12.4/11-24 280/85-24 320/85-24 320/70-24 360/70-24	TR218A	154497	6
12.00-24	12.00-24	V3-04-5	136158	5
13.00-24/25	13.00-24 13.00-25 13.00-24/25	TRJ1175C	136325	5
13.6-24	13.6/12-24 13.6-24 14.9/13-24 16.0/70-24 340/85-24 380/85-24 380/70-24 420/70-24	TR218A	136363	4
14.00-24	14.00-24	V3-04-5	136431	4
14.00-24/25	14.00-24 14.00-25 14.00-24/25 15.5-25	TRJ1175C	154374	4
15.5/80-24	15.5/80-24 16.5/85-24	TR218A	153124	1
16.00-24/25	16.00-24 16.00-25 16.00-24/25 17.5-25	TRJ1175C	153117	3
16.9-24	16.9/14-24 16.9-24 17.5L-25 420/85-24 440/80-24 460/70-24 480/70-24	TR218A	136660	3
18.00-24/25	18.00-24 18.00-25 18.00-24/25 20.5-25	TRJ175C	153100	2
18.4-24	18.4-24	TR218A	136806	1
20-24	20-24	TRJ1175C	136967	2
25″				
23.5-25	23.5-25 26.5-25	TRJ1175C	154473	2
29.5-25	29.5-25	TRJ1175C	137223	1
26″				
16.9-26	16.9/14-26 16.9-26 18.4-26 18.4/15-26 480/70-26 520/70-26 540/65-26 580/70-26	TR218A	154503	3
23.1-26	смещение вентиля 0/70/165 mm 23.1-26 580/70-26 620/75-26	TR218A		2
28.1-26	28L26 28.1-26	TR218A	154695	1
28″				
11.2-28	11.2/10-28 11.2-28 12.4/11-28 280/85-28 320/70-28 320/80-28 360/70-28	TR218A	154534	6
16.9-28	16.9/14-28 16.9-28 18.4-28 18.4/15-28 440/80-28 480/70-28 480/65-28 540/65-28	TR218A	154558	3
29″				
29.5-29	29.5-25	TRJ1175C	137230	1
30″				
16.9-30	16.9/14-30 16.9-30 18.4-30 18.4/15-30 420/85-30 460/85-30 500/70-30 540/65-30	TR218A	154565	3
33″				
18.00-33	18.00-33	TRJ1175C	136790	1
35″				
21.00-35	21.00-35	TRJ1175C	137025	1
24.00-35	24.00-35	TRJ1175C	337371	1

Камеры под брендом STARCO производятся южно-корейской копрорацией NEXEN. Камеры изготавливаются из бутилкаучука. По сравнению с резиной из натурального каучука бутилкаучук обладает следующими преимуществами:
- высокая газонепроницаемость и газоизоляция
- высокая стойкость к кислотам, нефтепродуктам, горячему пару и высокой температуре
- высокая стойкость к атмосферному озону, вызывающему старение резины
- сохранение гибкости при низких температурах

Независимые испытания подтвердили, что наша камера из бутилкаучука обладает газопроницаемостью в 3-4 раза меньше, чем аналогичная из натурального каучука.

Вентили

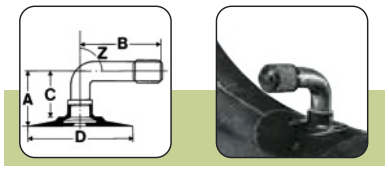

	TR 87 V1-08-1 • 33 G 90
A mm	19
B mm	33
C mm	15
D mm	44,5
Z	90°

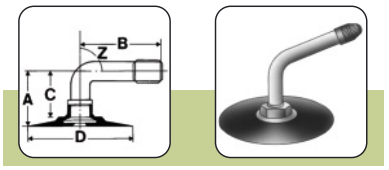

	JS 2
A mm	-
B mm	33
C mm	26
D mm	56
Z	70°

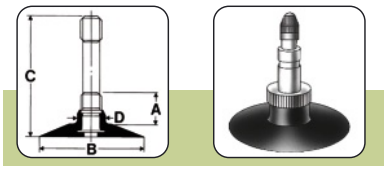

	TR 218A V4-01-1 • 47 GW
A mm	24
B mm	63,5
C mm	47
D mm	16

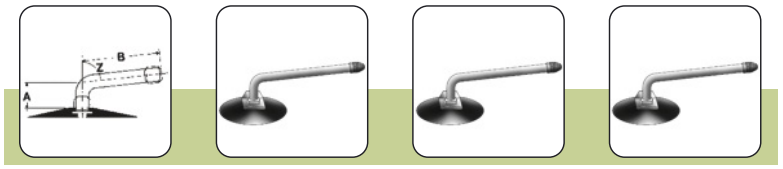

	TR 75A V3-09-3	**TR 78A** V3-09-8	**TR 177A** V3-09-5
A mm	24	24	24
B mm	76	127	95
Z	86°	86°	86°

	TR 13 V2-01-1 • 38 G 11.5	**TR 15** V2-01-2 • 38 G 16
A mm	35	35
B mm	56	56
C mm	11,5	16,5

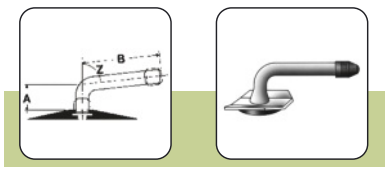

	TRJ 1175C 105A
A mm	35
B mm	105
C mm	4
D mm	32
Z	88°

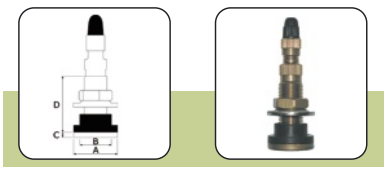

	TR 618A V5-01-1
A mm	22
B mm	15,9
C mm	3
D mm	29

	TR 413 V2-03-1	**TR 415** V2-03-3
A mm	19	23,5
B mm	14,5	19
C mm	29	29

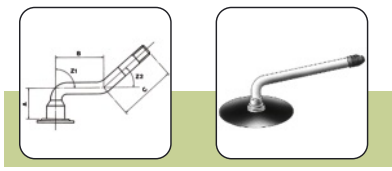

	V3-02-7	**V3-04-5** 127 D-74	**V3-02-19** 60 D
A mm	22,5	20	20,5
B mm	71,5	76	60
C mm	-	47,5	-
Z1	80°	90°	86°
Z2	-	27°	-

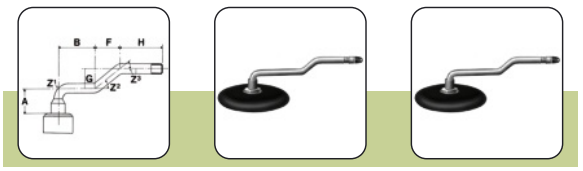

	V3-06-3	**V3-06-8**
A mm	20,5	24,5
B mm	46	61,5
F mm	20,5	14,5
H mm	47,5	50,5
G mm	17	7,5
Z1	90°	86°
Z2	40°	27°
Z3	140°	153°

Ободные ленты

Размер	Для типоразмера шин	Для типоразмера ободьев	57 07562+	
8″				
85-8	4.00-8 · 5.00-8 · 15x4 1/2-8	2.50...3.75-8	153803	40
115-8	16x6-8 · 18x7-8	4.25...4.33-8	153810	40
9″				
100-9	6.00-9	4.00-9	153841	40
150-9	21x8-9	6.00-9	153858	40
10″				
130-10	6.50/7.50-10	5.00...5.50-10	153865	35
165-10	23x9-10 · 7.0/85-10	6.50-10	153872	35
12″				
130-12	7.00-12	5.00-12	153889	35
210-12	27x10-12 · 23x10-12	8.00-12	153896	20
13″				
100-13	23x5 · 25x6 · 22x4 1/2	3.75-13	149233	20
15″				
170-15	7.00/7.50/8.15/8.25-15 · 200-15	4.33...6.50-15	152967	21
190-15	250/300-15 · 10.00-15 · 28x9-15	6.00...8.00-15	152974	22
20″				
180-20	8.25/9.00/10.00-20	5.50...7.50-20	152981	14
190-20	8.25/9.00/10.00-20	7.00...8.00-20	153933	14
200-20	10.00/11.00/12.00-20 · 13/80-20	7.33...8.50-20	152998	12
230-20	11.00/12.00/13.00/14.00-20 · 13/80-20	8.00...9.00-20	153940	8
280-20	14.00-20 · 14/80-20	9.00...10.00-20	153957	4
24″				
220-24	12.00-24	8.50-24	153971	8
260-24	13.00/14.00-24	10.00-24	153988	8
275-24/25	16.00-24/25	11.25-25	153995	8
25″				
275-24/25	16.00-24/25	11.25-25	153995	8
310-25	15.5-25 · 16.00-25	11.25...13.00-25	154008	6
360-25	17.5-25 · 18.00-25	13.00-25..15.00-25	154015	4
440-25	20.5-25 · 20-24	17.00-25	154022	2
480-25	23.5-25	19.50-25	154039	2
580-25	26.5-25	19.50...22.00-25	154046	2
680-25	29.5-25	25.00-25	149318	1
33″				
340-33	18.00-33	13.00-33	149158	4
580-33	27.00-33	22.00-33	149295	2

Уплотнительные кольца (O-Ring)
Для разборных ободов

Размер		57 07562+	
24″			
EM 6,5 mm	O-Ring	232980	20
25"			
EM	F25	269375	10
EM 6,5 mm	O-Ring	134635	10
EM 9,5 mm	O-Ring	134772	10
29"			
EM 9,5 mm	O-Ring	269382	10
33"			
EM 9,5 mm	O-Ring	269399	10
35"			
EM 9,5 mm	O-Ring	269405	10

Диски

Размер	Кол-во болтов	D.C.B. (mm)	P.C.D. (mm)	Вылет (mm)	Отверстие под болт	Размер шины	Толщина (mm)	57 07562+	Применяемость
8″									
2.50C-8	4	70	110	3	10.5	4.00-8	3		
3.00D-8	6	106	148	4	14.5	4.00-8	4		
3.00D-8	6	100	125	5	15	4.00-8	5	492582	TCM, YALE
3.00D-8	6	110	148	5	14.5	5.00-8	5	492575	TOYOTA, MITSUBISHI, KOMATSU
3.50D-8	6	100	125	5	15	5.00-8	5		
4.33R-8	6	128	148	4	13.2	18x7-8	4		
9″									
3.50W-9	6	130	166	6	16.8		6		
3.70R-9	6	140	175	5	17		5		
4.00E-9	8	130	160	5	16	6.00-9	5	492636	TCM
4.00E-9	6	140	170	5	17	6.00-9	5		
4.00E-9	6	140	170	5	18	6.00-9	5		
4.00E-9	6	150	180	5	17.5	6.00-9	5	492599	TOYOTA, MITSUBISHI, KOMATSU
4.33R-9	6	105	145	4	16.5	7.00-9	4		
4.33R-9	6	105	145	5	16.5	7.00-9	5		
5.00S-9	6	140	170	5	16.5	7.00-9	5		
10″									
5.00F-10	8	130	160	5	16	6.5-10	5	492605	TCM
5.00F-10	6	150	180	5	17.5	6.5-10	5	492643	TOYOTA, MITSUBISHI, NISSAN
5.00F-10	6	150	180	5/6	17.5	6.5-10	5/6		
6.50F-10	6	145	188	6	18.5	23x8/9-10	6		
12″									
4.50E-12	4	135	170	3	17	5.50-12	3		
5.00S-12	6	150	180	5	14.5	7.00-12	5		
5.00S-12	6	151	200	6	32	7.00-12	6		
5.00S-12	6	150	200	6	27	7.00-12	6	492650	TCM
5.00S-12	5	158	210	6	32	7.00-12	6		
5.00S-12	6	170	220	6	27	7.00-12	6	492667	NISSAN, YALE
5.00S-12	6	170	220	6	32	7.00-12	6	492674	MITSUBISHI, KOMATSU
5.00S-12	8	145	190	6	26	7.00-12	6	492612	TOYOTA
5.00E-12	4	135	170		17				
6.50F-12	8	155	186	6	14	8.25-12	6		
6.50F-12	5	180	225	6	32	8.25-12	6		
8.00G-12	6	150	200	6	27	27x10-12	6		
16.5″									
8.25x16.5 H2	8	152.4	203.2	7	17 mm 90°	10-16.5	4.5/8.0	307176	
8.25x16.5	8	152.4	203.2	12	16 mm 90°	10-16.5	4.5/8.0	274881	BOBCAT
8.25x16.5	8	152.4	203.2	12	16 mm 90°	10-16.5	4.5/8.0	276106	BOBCAT
8.25x16.5 H2	8	152.4	203.2	77	17 mm 90°	10-16.5	4.5/8.0	307152	
9.75x16.5	8	152.4	203.2	32	18 mm 90°	12-16.5	4.5/8.0	273907	
18″									
9Wx18 H2	5	290	335	12	21.5 mm R22.2	12.5/80-18	4.5/10.0	275673	
9.00Wx18	6	161	205	-40	21.5 mm R16	12.5/80-18	4.0/10.0	311418	TEREX
9.00Wx18	8	221	275	0	21.5 mm	12.5/80-18	5.0/10.0	324265	NEW HOLLAND, CASE
9.00Wx18	8	221	275	0	21.5 mm R16	12.5/80-18	4.0/10.0	311463	TEREX
24″									
W15Lx24	10	281	335	-6	23 mm	16.9-24	9	311647	TEREX
W15Lx24	10	281	335	-6	23 mm	16.9-24	9	311654	TEREX
W15Lx24	10	281	335	-6	24 mm	16.9-24	5.0/10.0	360935	
W15Lx24	10	281	335	-16	23 mm	16.9-24	9	311623	TEREX
W15Lx24	10	281	335	-16	23 mm	16.9-24	9	311630	TEREX
26″									
DW16Lx26	10	281	335	-31	23 mm	18.4-26		311708	TEREX
DW16Lx26	10	281	335	-31	23 mm	18.4-26		311715	TEREX
28″									
W14Lx28	5	281	335	97.5	23.5 mm	16.9-28	5.0/10.0	324272	NEW HOLLAND, CASE
W15Lx28	10	281	335	-58	23 mm	16.9-30		311661	TEREX
W15Lx28	10	281	335	-58	23 mm	16.9-30		311678	TEREX
30″									
W15Lx30	10	281	335	-58	23 mm	16.9-30	10	311685	TEREX
W15Lx30	10	281	335	-58	23 mm	16.9-30	10	311692	TEREX

Остальные размеры – по запросу

Гарантия ходимости шин STARCO

Компания STARCO гарантирует ходимость массивных шин до полного износа не менее:

Шины STARCO Unicorn

- 8″ – 1000 мото-час
- 9-10″ – 1500 мото-час
- 12″ – 2000 мото-час
- 15″ – 3000 мото-час

Шины STARCO Tusker

- 8″ – 1500 мото-час
- 9-10″ – 2000 мото-час
- 12″ – 2500 мото-час
- 15″ – 3500 мото-час

Массивные шины STARCO Tusker и STARCO Unicorn разработаны с применением новейших технологий и произведены на собственном заводе STARCO в Шри-Ланке.
100% произведенных шин проходят проверку качества, включая ультразвуковое сканирование.
С начала 2014 года на боковине каждой шины указывается номер недели производства, и все выпускаемые шины маркируются службой контроля качества STARCO.
Благодаря эффективной системе контроля качества, компания STARCO гарантирует отсутствие производственных дефектов и ходимость шин не ниже заявленных показателей.
В случае, если результаты ходимости шины окажутся ниже заявленных, компания STARCO обязуется компенсировать разницу между гарантийным и фактическим пробегом шины.

- Штамп (A), (B), (C) или (D) указывает на смену, которая произвела и проверила шину
- Соответствие твердости по Шору подтверждается штампом (H)
- Отсутствие внутренних дефектов (ультразвуковое сканирование) подтверждается штампом (U)

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

www.starco.com

ООО «СТАРКО Русь»
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 36
Тел./факс +7 (495) 505-61-15 (многоканальный)
e-mail: starco@starcorussia.ru
www.starcorussia.ru

ООО «СТАРКО», ООО «СТАРКО Санкт-Петербург»
188508, Ленинградская обл.,
МО «Виллозское сельское поселение»,
д. Малое Карлино, квартал № 13, участок 3, лит. Д
Тел./факс: +7 (812) 309-15-85
e-mail: spb@starcorussia.ru
www.starcorussia.ru

ООО «СТАРКО Урал»
454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, 179Б
Тел./факс: +7 (351) 771-14-28, +7 (351) 771-13-90,
+7 (351) 771-13-52
e-mail: ural@starcorussia.ru
www.starcorussia.ru

ООО «СТАРКО Екатеринбург»
620057, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 60А
Тел./факс: +7 (343) 379-52-00, +7 (343) 272-76-02
e-mail: ekat@starcorussia.ru
www.starcorussia.ru

ООО «СТАРКО Ростов»
346800, г. Ростов-на-Дону
Мясниковский район, Юго-восточная промзона 12/3
Тел./факс +7 863 200 7506, +7 863 218 3016 (-17, -18)
e-mail: rostov@starcorussia.ru
www.starcorussia.ru

STARCO FLT_IND/V01/02.2014/RUS

Иностранное предприятие «СТАРКО Бел»
Республика Беларусь
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 90-407
Тел./факс: +375 17 291 80 30, +375 17 291 06 78
e-mail: info@starco.by
www.starco.by

ТОВ «СТАРКО Киев»
Украина
08162, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н,
пгт Чабаны, ул. Машиностроителей, 1
Тел. +38 (044) 495-56-86, факс +38 (044) 495-56-87
e-mail: kiev@starco.com.ua; www.starco.ua

ТОО «STARCO-ASIA»
Республика Казахстан
050030, г. Алматы, Илийский тракт 37-4
Тел./факс: +7 (727) 232-86-48, +7 (727) 232-86-73
e-mail: sales@starco.kz
www.starco.kz

SIA «STARCO»
Латвия, Рига
Тел. +371 67 620 144, факс +371 67 607 334; www.starco.lv

UAB «STARCO»
Литва, Вильнюс
Тел. +370 5 2332611, +370 5 2332355; www.starco.lt

STARCO-E OÜ
Эстония, Таллин
Тел. +372 65 000 21, факс +372 65 000 57; www.starco.ee